


Guía de Rápida Instalación



Adaptador USB Inalámbrico de Alta Ganancia de 150Mbps
MODEL NO. TL-WN722N
7106506860 REV8.0.1

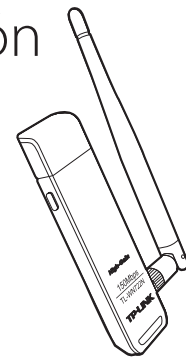


Para Mac OS X


Este adaptador USB sólo funciona con computadoras que cumplen con LPS
(Fuente de Energía Limitada).

1 Conectar a una Computadora

Opción 1: Directamente

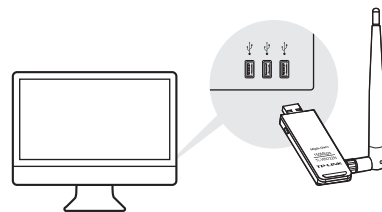

Opción 2: Mediante Cable de Extensión USB

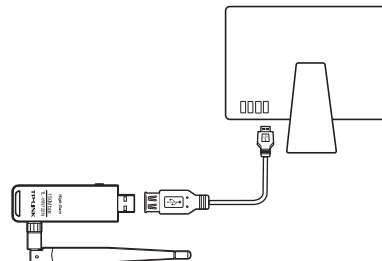

2 Instalar los Controladores y el Programa de Utilidades


a. Insertar el CD.

Nota:

También puede descargar el controlador en www.tp-link.com.

b. Explorar el CD, ir a **TL-WN722N > Mac OS X Driver**, descomprimir el archivo zip **Mac OS X version.zip** y ejecutar el Instalador.


c. Seguir el asistente para completar la instalación.

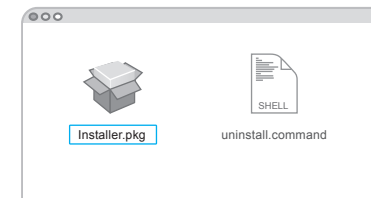

3 Conectar a una Red Inalámbrica


Opción 1: Mediante la Utilidad de TP-LINK

- Dar clic en  (Utilidad de Configuración Inalámbrica de TP-LINK) en la barra de menú.
- Seleccionar su red Wi-Fi e ingresar la contraseña Wi-Fi cuando se le solicite.

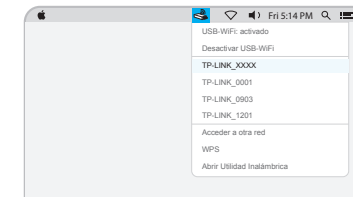

Opción 2: Mediante WPS

- Presionar el botón WPS en su router.
- Dentro de 2 minutos, mantenga presionado el botón de WPS en el adaptador hasta que aparezca la pantalla del Progreso de WPS.




- Quando se le indique “¡Protocolo de WPS Finalizado!”, dar clic en **OK**.



Para Windows


1 Conectar a una Computadora

Opción 1: Directamente

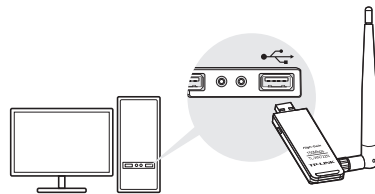

Nota: En Windows XP, aparecerá una ventana de **Nuevo Dispositivo Encontrado**, cuando detecte el adaptador exitosamente. Por favor dar clic en **Cancelar**.

Opción 2: Mediante Cable de Extensión USB

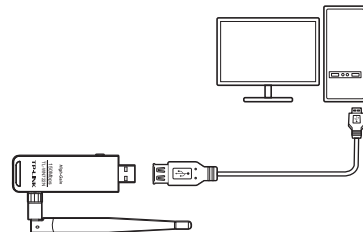

2 Instalar el Controlador y el Programa de Utilidades

a. Insertar el CD y ejecutar el **Autorun.exe** de la ventana emergente de ejecución automática.


Notas:

1. También puede descargar el controlador en www.tp-link.com.
2. En algunos sistemas operativos, la pantalla del CD aparecerá automáticamente. De lo contrario ejecute el CD manualmente.

b. Seleccionar **TL-WN722N** y dar clic en **Instalar Controlador**, después seguir el Asistente de InstallShield para completar la instalación.

Nota:

Durante la instalación, seleccionar la **Configuración Inalámbrica de TP-LINK**, la Utilidad y el Controlador si desea usar la Utilidad de TP-LINK y la función de WPS.

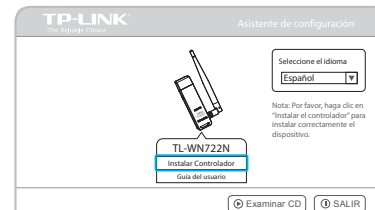


3 Conectar a una Red Inalámbrica

Opción 1: Mediante la Utilidad de Windows

Dar clic en ó (icono de la Red) en la barra de tareas, seleccionar su red de Wi-Fi y dar clic en **Conectar**.

Nota:

En Windows XP, si ha instalado la Utilidad de TP-LINK, primero necesita cambiar la herramienta de configuración inalámbrica de Windows.

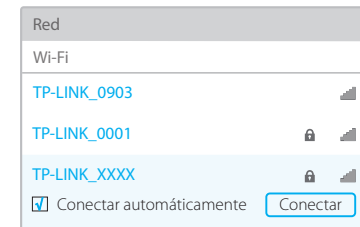

Opción 2: Mediante la Utilidad de TP-LINK

Seleccionar su red Wi-Fi en la ventana de la utilidad y dar clic en **Conectar**. El símbolo indica una conexión exitosa.



Opción 3: Mediante WPS

a. Presionar el botón WPS en su router.

b. Dentro de 2 minutos, mantenga presionado el botón de WPS en el adaptador hasta que aparezca la pantalla de configuración.



c. Cuando se le indique "¡Conectado exitosamente a la red mediante WPS!", dar clic en **OK**.



Para obtener más información,
por favor visite nuestro sitio web
www.tp-link.com
©2016 TP-LINK