

Adaptador Express PCI Inalámbrico Lite N de 150Mbps TL-WN781ND



Incrementa la velocidad inalámbrica hasta 150Mbps

Permite significativamente mayor confiabilidad de conexión, Incluso en un ambiente con interferencia

La Configuración Rápida de Seguridad cumple con WPS para una configuración de seguridad inalámbrica sin esfuerzo




Descripción:

El Adaptador Express PCI Inalámbrico Lite N de 150Mbps, el TL-WN781ND de TP-LINK le permite conectar una computadora de escritorio a una red inalámbrica y acceder a la conexión de Internet de alta velocidad. Usando la tecnología Align™ 1-stream basada en la tecnología 802.11N, el TL-WN781ND proporciona una mejor señal inalámbrica que la tecnología inalámbrica de 802.11g existente, hasta de 150Mbps. Ahora puede obtener una mejor experiencia de Internet como la descarga de archivos, juegos en línea, streaming de video, etc.

Especificaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Estándares | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
| Interfaz | PCI Express (x1) |
| Velocidad de Señal Inalámbrica | Hasta 150Mbps |
| Rango de Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Potencia de Transmisión Inalámbrica | 20dBm(MAX)* |
| Tipo de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Sistemas Operativos que Soporta | Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Temperatura de Operación | 0 °C ~40 °C (32°F~104 °F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 °C ~70°C (-40 °F~158°F) |
| Humedad de Operación | 10%~90% sin condensación |
| Humedad de Almacenamiento | 5%~95% sin condensación |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4.8x3.1x0.8 pulg.(120.8x78.5x21.5mm) |

Diagrama:

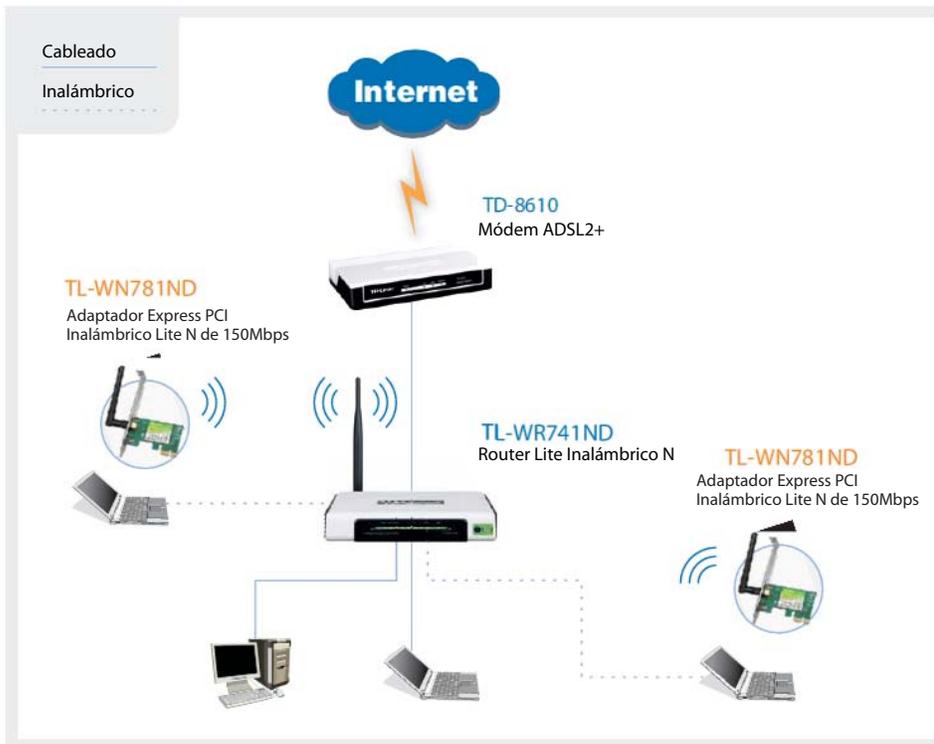

Características:

- Interfaz PCI Express
- Proporciona los modos de operación: Infraestructura y Ad-Hoc
- Velocidad de transmisión Inalámbrica hasta de 150Mbps
- Configuración de seguridad inalámbrica sin esfuerzo con QSS (Quick Secure Setup - Configuración Rápida de Seguridad)
- Soporta WEP de 64/128-bit, cumple con el estándar WPA de 128 bit (TKIP/AES), soporta MIC, Expansión IV, Autenticación de Clave Compartida, IEEE 802.1X
- Soporta la Tecnología Roaming, garantiza conexiones inalámbricas client
- Soporta Windows 2000/XP/Vista/7

Paquete:

- Adaptador Express PCI Inalámbrico Lite N de 150Mbps
- TL-WN781ND
- Guía de Rápida Instalación
- CD de Recursos
 - Utilidades y Controladores (Drivers) de Client del TL-WN781ND
 - Guía del Usuario
 - Otra Información Útil

Productos Relacionados:

- Router Inalámbrico Lite N TL-WR741ND
- Router Inalámbrico Lite N TL-WR740N
- Adaptador USB Lite Inalámbrico N, TL-WN721N

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.